


Nawiewnik Wirowy Serii KQ2R




Cechy Produktu

- Wymiary od 300 do 625mm
- Regulacja kierunku strumienia powietrza
- Łopatki plastikowe w kolorze czarnym RAL 9005
- Wydajność powietrza od 60 do 800 m³/h
- Wysokość montażu od 2,6 do 4,1m
- Temperatura pracy od $\Delta t_p \pm 10$ K
- Montaż bezpośrednio za pomocą centralnej śruby zakrytej kapturkiem
- Możliwość wykonania w dowolnym kolorze z palety RAL
- Opcjonalnie skrzynka rozprężna wyposażona w przepustnicę bądź izolację akustyczną

Opis


Nawiewniki wirowe serii KQ2R stosowane są głównie w pomieszczeniach komfortu typu: hotele, kina, biura, szpitale, sale konferencyjne itp. Mogą być stosowane także w pomieszczeniach obiektów przemysłowych. Nawiewniki tego typu posiadają przestawne łopatki, które pozwalają na dowolne ukierunkowanie nawiewanego strumienia powietrza. Strumień powietrza jest wirowy i indukcyjny. Nawiewniki mogą pracować także w funkcji wywiewu powietrza. Standardowo malowane są na RAL 9010.

Wymiary




Model	ØD [mm]
KQ2R 300	296
KQ2R 400	396
KQ2R 500	496
KQ2R 600	596
KQ2R 625	621


KQ2R Ø300, Ø400, Ø500



KQ2R Ø600, Ø625



Wymiary - Skrzynka Rozprężna

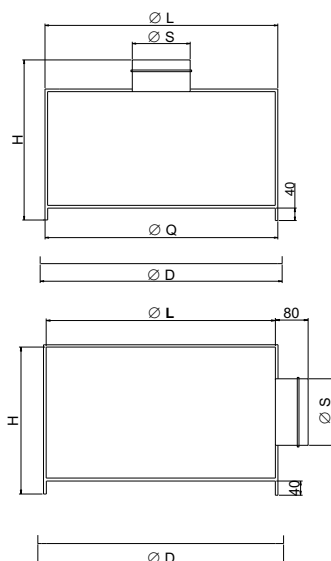


Model	ØL [mm]	ØQ [mm]	H [mm]	ØS [mm]
PB 300	260	290	200	123
PB 400	360	390	300	199
PB 500	460	490	300	199
PB 600	560	590	350	250
PB 625	585	615	350	250
PB 300	260	290	240	123
PB 400	360	390	290	199
PB 500	460	490	290	199
PB 600	560	590	290	250
PB 625	585	615	290	250

Nawiewnik Wirowy Serii KQ2R

Szybki Dobór

Model	Liczba szczelin	Strumień powietrza Q [m³/h]	Zasięg poziomy strumienia L _{0,20} [m]	Spadek ciśnienia ΔP [Pa]	Poziom hałas L _w [dB(A)]
KQ2R 300	8	[60-210]	[1,2-3,0]	[5-35]	[<20-41]
KQ2R 400	16	[120-430]	[1,2-3,5]	[5-40]	[<20-50]
KQ2R 500	16	[150-540]	[1,2-3,6]	[5-40]	[<20-55]
KQ2R 600	24	[230-810]	[1,2-4,0]	[5-40]	[20-60]
KQ2R 625	24	[230-810]	[1,2-4,0]	[5-40]	[20-60]

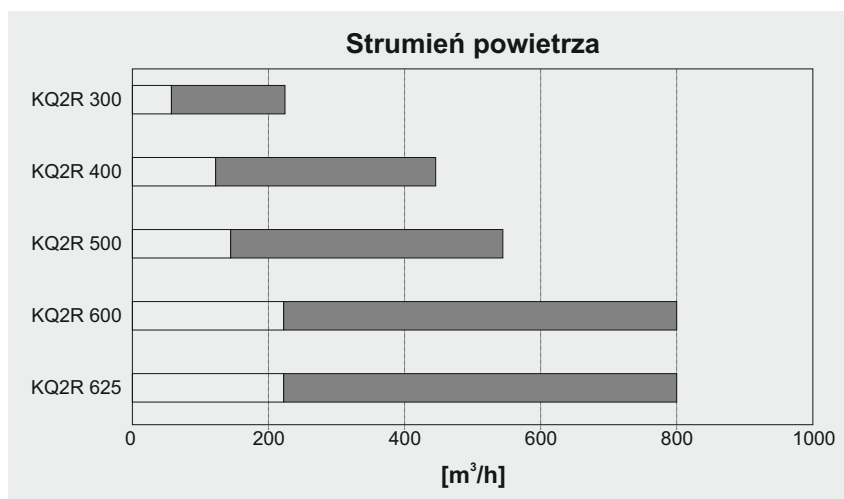

Dobór Szczegółowy

Dane techniczne i wykresy doboru identyczne jak dla nawiewnika KQ2.

Oznaczenia

Q - strumień powietrza [m³/h]

L - zasięg poziomy strumienia [m]

ΔP - spadek ciśnienia [Pa]

L_w - poziom mocy akustycznej [dB(A)]

Nawiewnik Wirowy Serii KQ2R

KOD ZAMÓWIENIA

Nawiewnik

KQ2R - aaa - b - c

Wymiar
(300.....625mm)

Liczba szczelin
możliwość uzgodnienia

Kolor
RAL9010

Skrzynka rozprężna

PB - aaa - bbb - c - d - e

Wymiar
(300.....625mm)

Wymiar króćca
(100.....250mm)

Typ króćca
T - górny
S - boczny

Przepustnica
O - bez przepustnicy
D - z przepustnicą

Izolacja
O - bez izolacji
I - z izolacją

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

KQ2R-300-RAL9010

PB-400-125-S-O-I